


Eigenschaften

- Temperaturbeständigkeit – 45 ° C bis 135 ° C bei Dauerbelastung. Kurzfristig bis 150 ° C (Bei Silikon bis 200 °C)
- hohe Flexibilität auch bei Niedrigtemperaturen bis – 45 ° C
- ausgezeichnete dynamische Ermüdungsfestigkeit
- Hohe Reißfestigkeit und gute Weiterreißfestigkeit
- Gute Rückprallelastizität und Federungsvermögen, vergleichbar mit Naturkautschuk
- Ausgezeichnetes Compression Set: sehr niedriger Verformungsrest bei hohen Temperaturen über längere Zeiträume.
- ausgezeichnete Ozon, Witterungs- und Heißluftalterungsbeständigkeit
- niedrige Gas- und Dampfdurchlässigkeit
- alle Typen sind als langsam brennend klassifiziert, flammhemmende Typen auf Anfrage
- beständig gegenüber UV- und Gamma-Strahlen
- gute Abriebbeständigkeit
- Recyclingfähigkeit

Liefermöglichkeiten

- Materialien: Silikon / TPE (weitere auf Anfrage)
- Farben: weiß / grau / braun (weitere Farben auf Anfrage)
- Austauschbare Profile
- Profile für Stahlzargen
- Profile für Fenster aller Materialien (Alu / Kunststoff / Holz)

Beispiele aus vorhandenem Lieferprogramm

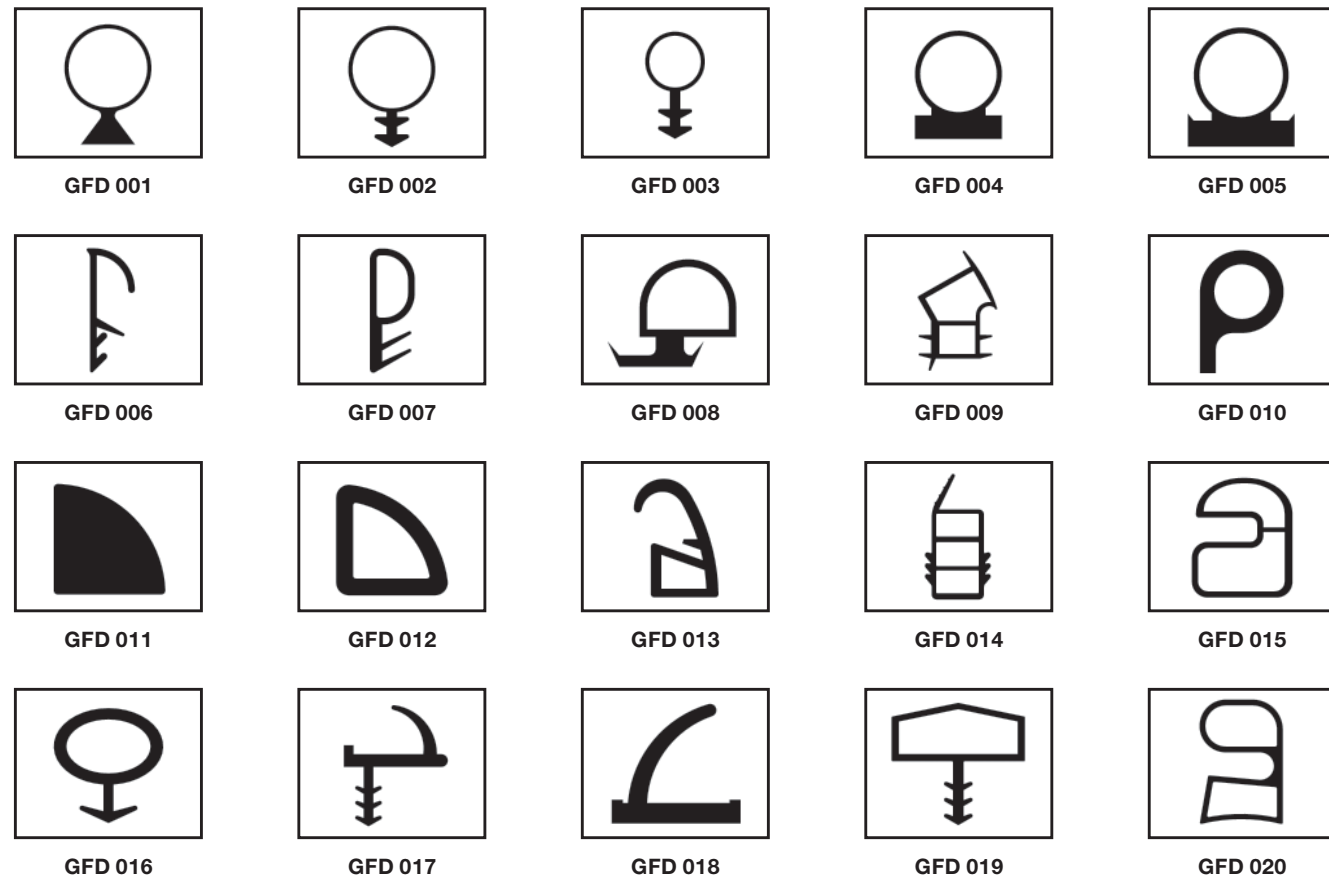

Die Mindestabnahmemenge beträgt 250 m. Lieferzeit: auf Anfrage. Weitere Profile auf Anfrage.



Anfrageformular

Ihre Anschrift

Firma: _____

(Bitte komplette Anschrift) _____

Ansprechpartner: _____

Ihre Telefon-Nummer: _____

Ihre Telefax-Nummer: _____

Ihre e-mail-adresse: _____

Profil

GFD-Artikel-Nr.: _____

Anderes Profil: _____

Abmessungen: _____

Für Nutbreite: _____

Für Nuttiefe: _____

Werkstoff

TPE

Silikon

Sonstige: _____

Farbe

weiß

grau

braun

Sonstige: _____

Menge

_____ Mindestabnahmemenge beträgt 250 m

Haben Sie ein Muster vorliegen?

Nein

Ja (Wenn Ihnen ein Muster vorliegt, legen Sie dieses bitte der Anfrage bei.)

GFD – Gesellschaft für Dichtungstechnik mbH

Hofwiesenstraße 7

Telefon 07135 / 9511-0

e-mail: info@gfd-dichtungen.de

D-74336 Brackenheim

Telefax 07135 / 9511-11

www.gfd-dichtungen.de